

agromasters



**Αρμεκτικά Συστήματα
& Εξαρτήματα**



Η Agromasters κατασκευάζει περιστροφικά αρμεκτήρια αιγοπρόβατων από 18 έως 72 ζώα. Το περιστροφικό αρμεκτήριο είναι ο τύπος με τις υψηλότερες αποδόσεις & με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμά αρμχτων (1-2) για την καλή λειτουργία του, όσο και μεγάλη να είναι πλατφόρμα.

Τα περιστροφικά συγκροτημάτα μπορούν να αρμεξουν το διπλάσιο αριθμό Ζώων σε σύγκριση με τα ταχείας έξοδου & γραμμικά αρμεκτήρια με τον ίδιο αριθμό αρμεκτικών μονάδων .

Με ταχύτητες περιστροφής που μεταβάλλονται από 3 έως 7 λεπτά , μπορεί να αρμέξει το κοπάδι σας γρήγορα και αποτελεσματικά.


Ο συνδυασμός ατομικής παγίδευσης και ατομικής διατροφής δημιουργεί ένα ήρεμο περιβάλλον για τα ζώα

Το περιστροφικό αρμεκτηριο συνοδεύεται με γαλβανιζέ δεξαμενή τροφοδοσίας 500 κιλών με μηχανισμό αυτόματης δοσολογίας & με ράμπα εισόδου - εξόδου.

Πλεονεκτήματα

- Αποτελεσματικό και γρήγορο άρμεγμα
- Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής της πλατφόρμας
- Αδιάκοπη είσοδος και έξοδος ζώων
- Μεμονωμένη αυτόματη Παγίδευση και απελευθέρωση
- Ατομική σίτιση
- Διπλό αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας
- Απαιτούνται μόνο 1 ή 2 αρμεχτές για τη λειτουργία του , ανεξαρτήτου μεγέθους της περιστροφικής πλατφόρμας
- Πίνακας ελέγχου περιστροφικού με οθόνη αφής 7 ιντσών

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ R-MASTER



Πίνακας ελέγχου Περιστροφικού



Ρότορας



Αδειασμα ποσότητας τροφής




Αρμεκτικές μονάδες & πλυστικά



Μονάδα κίνησης



Αυτόματο σύστημα ταίσματος



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ R-MASTER

Η Περιστροφική πλατφόρμα ελέγχεται από τον Κεντρικό Πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής 7 inches με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- Ένδειξη συχνότητας λειτουργίας του inverter σε Hz
- Ένδειξη κατανάλωσης ρεύματος του κινητήρα κίνησης σε A
- Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης της ταχύτητας περιστροφής εισάγοντας απλά την επιθυμητή τιμή σε Hz
- Ένδειξη μέσου χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας πλήρης περιστροφής της πλατφόρμας.
- Ένδειξη του συνολικού χρόνου αρμέγματος.
- Ένδειξη του συνολικού Αριθμού ζώων που μπήκαν στο αρμεκτήριο μέσω του αισθητήρα υψηλής τεχνολογίας
- Ενεργοποιήση της διαδικασίας αρμέγματος μέσω της οθόνης αφής και την ένδειξη Milking (έναρξη – διακοπή).
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο διαφορετικά συστήματα αυτόματης τροφοδοσίας (1 ή 2). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πόσα δευτερόλεπτα ή δέκατα δευτερόλεπτα θα γυρίσουν οι 2 μειωτηρες τροφοδόσιας (οι οποίοι θα επηρεάσουν αναλογικά την ποσότητα τροφής που θα διανεμουν σε κάθε ταιστρά
- Οπτική ένδειξη Σωλήνα (σε κόκκινο χρώμα) και ταυτόχρονη λειτουργία βομβητή όταν ο διαφανής σωλήνας για πλύσιμο ειναι συνδέδεμενος με την περιστρεφόμενη πλατφόρμα, ενώ ο χρήστης θέλει να ξεκινήσει την περιστροφή.
- Οπτική ένδειξη κενης θεσης και λειτουργία βομβητή όταν υπάρχει μια κενή θέση (απουσία ζώου) . Στη συνέχεια, η πλατφόρμα σταματά.
- Οπτικη ένδειξη και λειτουργία βομβητή όταν ένα ζώο δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί στην έξοδο του περιστροφικού. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα σταματά.
- Ο Πίνακας ελέγχου διατηρεί στη μνήμη όλα τα σφάλματα κατά τη διάρκεια για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.



Πίνακας ελέγχου Περιστροφικού



MILKING & FEEDING



MILKING , ROTATION, FEEDING



Το ταχείας εξόδου αρμεκτήριο της agromasters προσφέρει γρήγορο και αποτελεσματικό αρμέγμα και απευθύνεται σε παραγωγούς με σχετικά αυξημένο αριθμός αιγών ή προβάτων

Η λειτουργία του αρμεκτηρίου βασίζεται σε μια μετακινούμενη παγίδευση η οποία αυτόματα ανυψώνεται μετά το τέλος της διαδικασίας άλμεξης, επιτρέποντας την μαζική απελευθέρωση των ζώων.

Η παγίδευση γρήγορης εξόδου αποτελείται από:

- * Παγίδευση γαλβανισμένη εν θερμώ
- * Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας
- * Δεξαμενή τροφοδοσίας ανοξειδωτη
- * Ταϊστρα ανοξειδωτη
- * Συμπιεστής αέρα



Το αρμεκτήριο συνοδεύεται προαιρετικά με αυτοματοποιημένο σύστημα για φόρτωση δεξαμενών τροφοδοσίας με δημητριακά.

Τα αρμέκτηρια της agromasters εφοδιάζονται με προηγμένη τεχνολογία άρμεγματος που αποτελείται από κορυφαίας ποιότητας εξαρτήματα όπως:

- * Γυάλινος υποδοχέας γάλακτος Hector
- * Ανοξειδωτη αντλία γάλακτος
- * Συνδέσεις ανοξειδωτες
- * Πλυντήριο Poseidon 1
- * Δεξαμενή πλύσεος ανοξειδωτη 70 λίτρα
- * Πίνακας παλμοδοτών Zeus
- * Ηλεκτρονικοί παλμοδότες NT 24
- * Σύστημα κενού υψηλής ποιότητας
- * Ανοξειδωτα Πλυντικά Triton
- * Αρμεκτικές μονάδες με ανοξειδωτο συλλέκτη, αυτόματες βαλβίδες, θήλαστρα σιλικόνης




Ταχείας εξόδου παγίδευση (18 θέσεις)



Τερματική μονάδα γάλακτος Hector II



Πλυντήριο Poseidon II



ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ MOBI MASTER



Το μεταφερόμενο αρμεκτήριο αιγοπροβάτων MobiMaster αποτελεί ιδανική λύση για μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Η πλατφόρμα του αρμεκτηρίου είναι ειδικά σχεδιασμένη για αρμεκτικά συγκροτήματα ταχείας εξόδου ή παλινδρομικά, 12 ή 24 θέσεων. Διαθέτει ειδικό κοτσαδόρο για την ρυμούλκηση του πάνω στα βουνά.

Είναι εξοπλισμένο με ενα ειδικά διαμορφωποιημένο θάλαμο όπου εγκαθίσταται η τερματική μονάδα, πλυντήριο, δεξαμενή νερού, ρυθμιστής κενού. Το μεταφερόμενο αρμεκτήριο MobiMaster Περιλαμβάνει σκέπαστρο για τους αρμεχτες και τα ζώα (καλυμένο με πανελ ή γαλβανιζέ λαμπαρίνα). Οι 2 ειδικά ανακλυνώμενες σκάλες, συμβάλουν στην γρήγορη είσοδο και έξοδο των αιγοπροβάτων




Αυτόματο σύστημα ταίσματος



Ταχείας εξόδου παγίδευση (12 ζώα)

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ MOBI MASTER



Θάλαμος Τερματικής μονάδας
Terminal unit , Σύστηματος πλύσεως

Γραμμή γάλακτος - πλυσεος - παλμοδοτησης


- Παραδίδεται στον τελικό χρήστη, έτοιμο για αρμεγή
- Πολύ εύκολο στη χρήση
- Δεν απαιτείται καμία οικοδομική κατασκευή για το αρμεκτήριο
- Μπορεί να μετακινηθεί σε διαφορετικές τοποθεσίες.
- Πρόκειται για μια λύση value for money



Ράμπα εισόδου & εξόδου



Μεταφορά με τρακτέρ



ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΕΣΤΟΡ



Hector Τερματικη μονάδα 30 liter (Πλήρης)

HECTOR I ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

- * Γυάλινος υποδοχέας 30 λίτρα με Ινox μέρη
- * Ινox Συμπιεστής κενού 9 λίτρα
- * Ινox Αντλία γάλακτος 0,75 Hp
- * Πίνακας αντλίας γάλακτος
- * Ινox Διακόπτης πλυσίματος
- * Ινox Κλαπέ
- * Ινox Ανω & κάτω κουρμπαριστές σωληνες
- * Καουτσουκ κολάρα & αγκώνες

HECTOR II ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

- * Γυάλινος υποδοχέας 50 λίτρα με Ινox μέρη
- * Ινox Συμπιεστής κενού 9 λίτρα
- * Ινox Αντλία γάλακτος 1 Hp
- * Πίνακας αντλίας γάλακτος
- * Ινox Διακόπτης πλυσίματος
- * Ινox Κλαπέ
- * Ινox Ανω & κάτω κουρμπαριστές σωλήνες
- * Καουτσουκ κολάρα & αγκώνες

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ



Ο Hector Γυάλινος Υποδοχέας της agromasters είναι 30 ή 50 λίτρων και είναι ειδικά διαμορφωμένος να μη κατακρατεί το γάλα και να το κατευθύνει κυκλικά προς τον πυθμένα.

Ο μοναδικός σχεδιασμός του επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας του γάλακτος.

Ο γυαλινος υποδοχεας αποτελείται από εξαρτηματα εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτα, Το κάτω ανοξείδωτο κλείστρο του υποδοχέα δίνει την δυνατότητα αδειάσματος της υπολοιπόμενης ποσότητας γάλακτος

ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Η αντλία γάλακτος **απόλλων** είναι αυτό καθαριζομενες και διαθέσιμες με ηλεκτροκινητηρα 0.75 hp και 1 hp

Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτα μέρη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και είναι σχεδιασμένες να αντεπεξέλθουν σε αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας



- * Ανοξείδωτες συνδέσεις 38mm, 51mm, 63mm
- * Συμπιεστης κενου ίνοχ
- * Κρουνοί γάλακτος ίνοχ διαφόρων μεγεθών
- * Στηρίγματα ίνοχ πλυντικών
- * Καμπύλες ίνοχ
- * Διακόπτης 3 εξοδων ίνοχ
- * Φίλτρο γάλακτος ίνοχ



Triton II Πλυστικά



Triton III Πλυστικά




Το ανοξείδωτο πλυστικό Τρίτων III είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας για πρόβατα και κατσικια .

Καθαρίζει & απολυμαίνει αποτελεσματικά τα θήλαστρα, απομακρύνοντας κάθε είδους ακαθαρσία .

Τοθετείται στην πλυστική γραμμή του αρμεκτικού συγκροτήματος και απευθύνεται σε χαμηλής και υψηλής γραμμής αρμεκτικά συστήματα.

Το ειδικά σχεδιασμένα ανοξείδωτα ποτυρακια , βοηθούν στην γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση της αρμεκτικής μονάδας με τις ελάχιστες δυνατές ταλαντώσεις χάρη στα ανθεκτικά υλικά κατασκευής .

Εγκαθιστάται ευκολα χάρη στον ενσωματωμένο ανοξειδωτό κρουνό γάλακτος. Είναι κατασκευασμένα ειδικά για το θηλαστρο κατσικιων της agromasters .

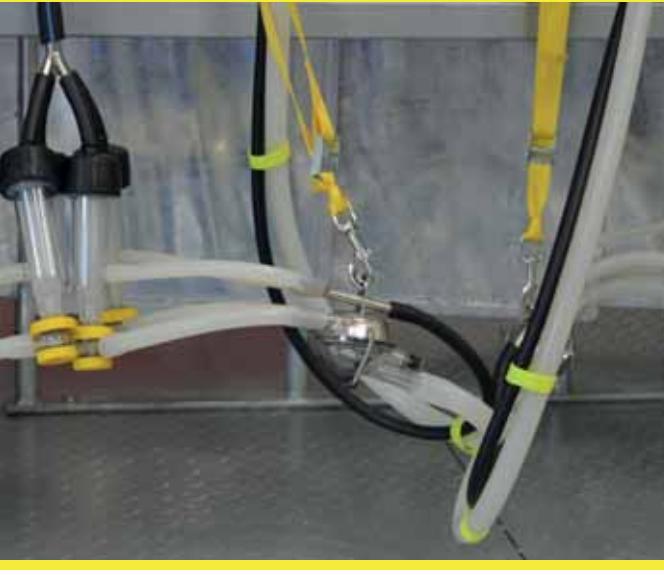

Αρμεκτικές μονάδες κατσικιών

Η αρμεκτικές μονάδες αιγοπροβάτων της agromasters συμβάλλουν στη απόλυτο έλεγχο της ροής του γάλακτος και προσφέρουν γρήγορο και αποτελεσματικό άρμεγμα .Έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται με συνέπεια αυξημένη ροή γάλακτος .

Ο συνδιασμός διαφανή κάλυκα και θηλάστρου σιλικόνης είναι πρακτική λύση και καθαρίζεται εύκολα. Ο συνδιασμός Συλλέκτη , αυτόματο βαλβιδάκι συμβαλεί στην μέγιστη διακοπή κενού μετά και πριν το άρμεγμα .



Συλλέκτης Achilles
(Ταυτόχρονο άρμεγμα)

Συλλέκτης Achilles
(Εναλλακτικό άρμεγμα)

Η agromasters σχεδιάζει & κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ανοξείδωτους συλλέκτες αιγοπροβάτων .

Το κυκλικό σχήμα του συλλέκτη Οδυσσέα και η μεγάλη επιφάνειά τους συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή ροή γάλακτος .Το ανθεκτικό ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα & ο μοναδικός μηχανισμός του, συμβάλουν στην άμεση διακοπή του κενού .Ο Odyssaeus συλλέκτης γάλακτος κατασκευάζεται σε 2 τύπους:

- Εναλλακτικό Άρμεγμα
- Ταυτόχρονο Άρμεγμα



Το πλυντήριο **Poseidon I** αποτελεί προηγμένη λύση για το αποτελεσματικό πλύσιμο μικρών και μεγάλων αρμεκτικών συγκροτημάτων. Ελέγχει την διαδικασία άμελξης & πλύσεως του αρμεκτηρίου μέσω ενος κεντρικού διακόπτη (Milking - 0 -Washing).

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.5 mm, το οποιο προσδίσει μέγιστη στεγανοποίηση και προστασία από υγρασία .

Η οθόνη του προγραμματιστή δίνει την δυνατότητα παρατήρησης όλων των σταδίων του κύκλου πλύσης

Επίσης μπορούμε να τροποποιήσουμε όλα τα προγράμματα πλύσης αποκτώντας πρόσβαση στο κεντρικό menu.

Το πλυντηριο **Poseidon I** συνοδεύεται από πλαστικό δοχείο για την χειροκίνητη απορρόφηση των απορρυπαντικών. Περιλαμβάνει 2 βασικά προγράμματα , ένδειξη όλων των σταδίων πλύσης , συνολικός χρόνος πλύσης .



Πλυντήριο **Poseidon I**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ ZEUS



Πίνακας πλαμοδοτων Zeus

Ο πίνακας παλμοδοτών ZEUS Εχει τη δυνατότητα να παρέχει ισχύ σε 24 ηλεκτρονικούς παλμοδότες.

Αποτελείται από 4 κανάλια & κάθε κανάλι μπορεί να συγχρονίσει και να τροφοδοτήσει με ρεύμα έως 6 παλμοδότες



- Συνοδεύεται από οθόνη LCD για τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας και ρύθμισης παραμέτρων.
- Ένδειξη τρέχουσας κατανάλωσης ρευματος σε κάθε κανάλι παλμοδοτησης (Εμπρος και πισω πηνία).
- Ένδειξη της συνολικης τάσης λειτουργίας
- Ενδειξη ανωτατης επιτρεπομενης τιμης καταναλωση ρευματος Imax για προστασια του κυκλωματος
- Διαμόρφωση συχνότητας παλμοδότησης (10-190 Παλμοι / λεπτο)
- Διαμόρφωση Εμπρος και πισω συχνότητας μάλαξης / αναρροφησης (10/90 - 90/10)
- Προσφέρει προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση τάσης, υπερθέρμανση.
- Επίσης υπάρχει ένδειξη των εμπρός και πίσω αναλογιών σχέσεων αναρρόφησης / μάλαξης.
- Το κιβώτιο κατασκευάζεται από αλουμίνιο & ανοξειδωτο χάλυβα και παρέχει προστασία



Ο παλμοδότης 2 εξόδων στέλνει διακοπτόμενο κενό κατά την διάρκεια της άμελξης ώστε να μιμείται πιστά τις κινήσεις του αρνιού ή του μοσχαριού κατά τον θηλασμό.


Ο NT 24 έχει ελάχιστες απαιτήσεις κενού, πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (200 mA), έτσι ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα οξείδωσης. Επίσης παρέχει προστασία από υγρασία και πιθανόν άλλες φθορές & είναι εύκολος στην εγκατάσταση και στην συντήρηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ HERMES
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ

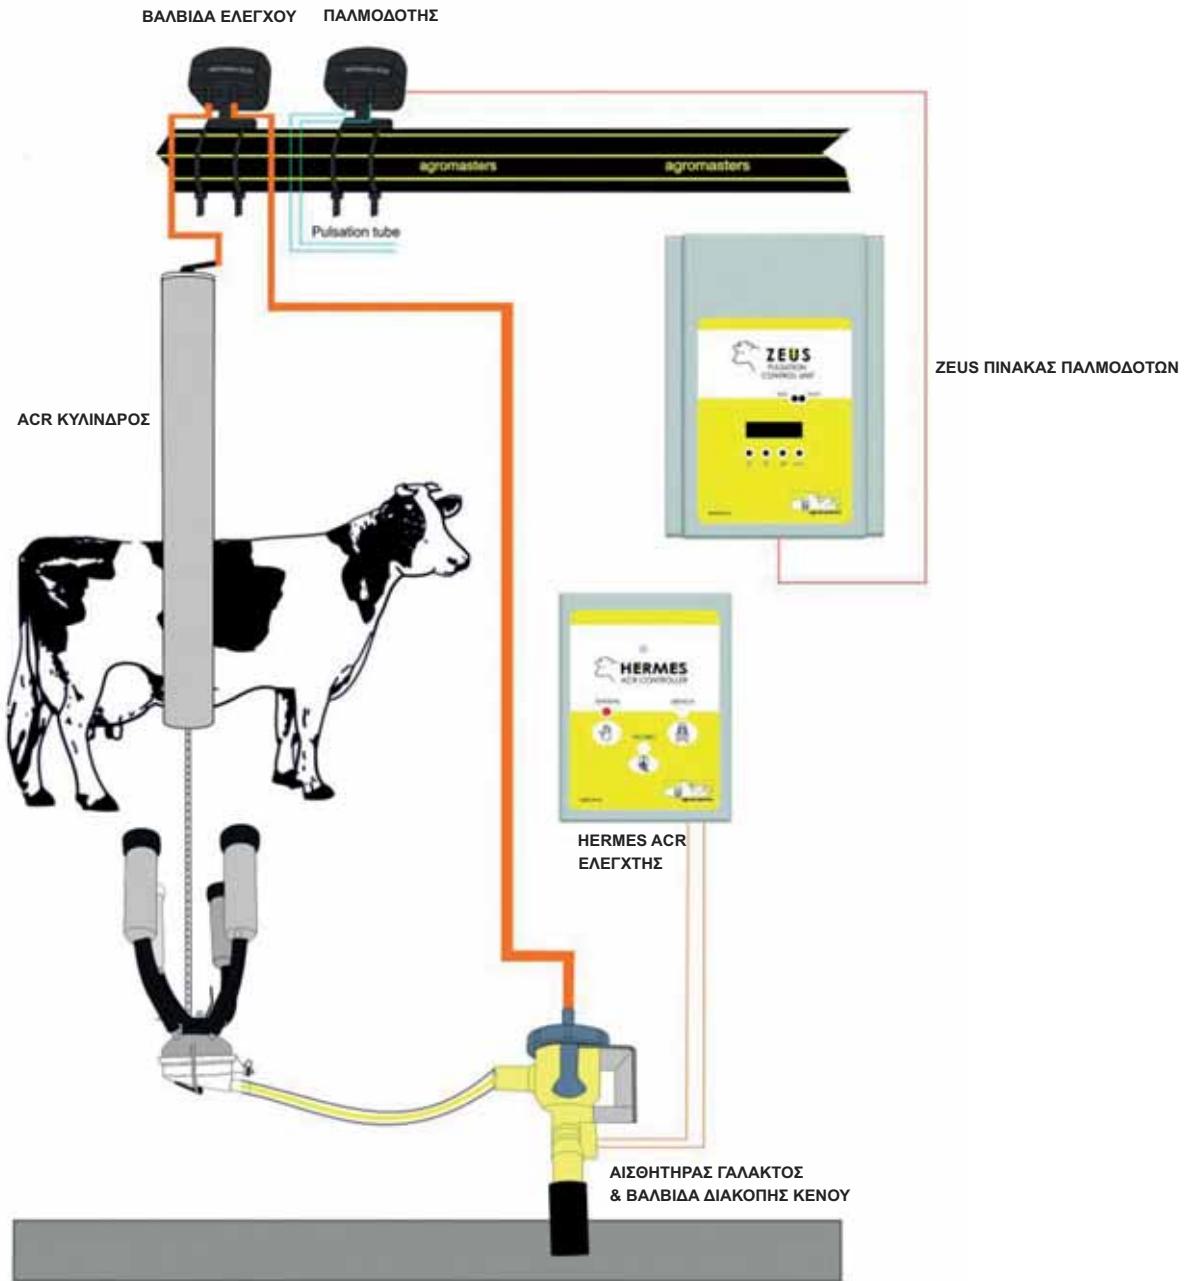

Η Agromasters παρουσιάζει το νέο Αυτόματο σύστημα αφαίρεσης αρμεκτικών μονάδων **HERMES**. Μια νέα λύση που βοηθάει στην αποτελεσματική αφαίρεση των θηλάστρων από την θηλή των αγελάδων, προβάτων και αιγών με ακρίβεια, όταν ο όγκος της ροής του γάλακτος πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσοστό ελάχιστη ροής.

Το νέο σύστημα ACR-HERMES μπορεί να δημιουργήσει σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας ανά αρμεχτή. Η ενσωμάτωση των ελεγκτών HERMES σε οποιοδήποτε τύπο αρμεκτικού συστήματος μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση της ποιότητας του γάλακτος, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα άλμεξης και μειώνοντας τα πιθανά προβλήματα υγείας των ζώων, τα οποία συνήθως προέρχονται από υπερβολικό άρμεγμα.



ΣΥΣΤΗΜΑ HERMES ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Απλότητα και απόδοση. Απλός έλεγχος με το πάτημα ενός κουμπιού (Χειροκίνητο , Αρμεγμα , Απελευθέρωση) .

Led ενδείξεις . Ένδειξη με κόκκινη λυχνία όλων των διαθέσιμων λειτουργιών (Χειροκίνητο , Αρμεγμα , Απελευθέρωση) . Led ένδειξη , όταν η ροή του γάλακτος έχει σταματήσει .

Εύκολη Ρύθμιση. Ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων είναι διαθέσιμες στον ελεγκτή HERMES , με βάση τα ζώα που αρμέγονται (αγελάδες , αιγοπρόβατα) . Η ρύθμιση των παραμέτρων επιτυγχάνεται μέσω ενός εξωτερικού προγραμματιστή .

Κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα . Η ACR πλακέτα , ενσωματώνεται σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα , που προσφέρει βέλτιστη στεγανοποίηση και μέγιστη αντοχή και προστασία από την υγρασία και το νερό .

Λειτουργία ερεθίσματος μαστού . Όταν το ζώο καθυστερεί να δώσει το γάλα , η διαδικασία αρχικής Stimupulse θα ενεργοποιηθεί αυτόματα . Για να πάρουμε ακόμα & τα τελευταία υπολείμματα γάλακτος από το ζώο η τελική stimopulse ενεργοποιείται .


Παλμοδότηση. **HERMES- ACR** έχει επιπλέον εξόδους για σύνδεση με παλμοδοτες .

Λειτουργία Sweep . Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιήσει αυτόματα το κενό στην αρμεκτική μονάδα μετά την φάση απελευθέρωσης για να καθαρίσει η γραμμή από τα υπολείμματα του γάλακτος .

Μαλακό ξεκίνημα και απελευθέρωση. Επιτρέπει στον χειριστή να τοποθετήσει την αρμεκτική μονάδα πριν ενεργοποιηθεί το κενό . Μαλακή απελευθέρωση είναι η περίοδος μεταξύ διακοπής κενού και απομάκρυνσης .

Κατάσταση ύπνου . Σε περίπτωση αδράνειας , ο ελεγκτής HERMES θα τεθεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας , επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας .






Τεχνικές προδιαγραφές



- Το service Monitor Aeolus εμφανίζει το συνεχές επίπεδο υποπίεσης του αρμεκτηρίου σε πραγματικό χρόνο.
- Έχει ενσωματωμένο συναγερμό για ένδειξη χαμηλού ή υψηλού επιπέδου κενού. Επιπλέον μπορεί να συνδεθεί και με εξωτερική σειρήνα για ηχητική ειδοποίηση.
- Η ένδειξη κενού εμφανίζεται με ακρίβεια δεκάτου εκατοστού.
- Σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να κάνετε service την αντλία κενού
- Σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα θήλαστρα
- Σας υπενθυμίζει πότε θα πρέπει να κάνετε service το αρμεκτήριο.
- Σας εμφανίζει τον χρόνο που απομένει μέχρι το επερχόμενο service.
- Μειώνει τον κίνδυνο απρογραμμάτιστου service λόγω έκτακτης αναγκής
- Η μνήμη διατηρεί δεδομένα έως και 200 events .
- Μπορεί να μεταφέρει μετρήσεις κενού σε απομακρυσμένα όργανα όπως ο ρυθμιστή συχνότητας της agromasters, προκειμένου να ελέγχει την αντλία κενού, επιτυγχάνοντας έτσι ένα σταθερό επίπεδο κενό .

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ



Η αντλία κενού αρμεκτηρίου αντιπροσωπεύει την καρδιά του όλου αρμεκτικού συστήματος . Η agromasters προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αντλιών κενού από 250 - 3300 λιτρα

Σταθερή λειτουργία . Τα δυναμικά ισορροπημένα κινούμενα μέρη οδηγούν σε εξαιρετικά ομαλή και αθόρυβη λειτουργία .

Στιβαρή κατασκευή . Το σώμα είναι βαρέως τύπου & κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο , γεγονός που καθιστά ανθεκτικό σε οποιεσδήποτε συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας .



12 σταθερή παγίδευση με ταίστρα

- *Η Agromasters κατασκευάζει σταθερές πάγιδεύσεις με κλειδιά για κοπάδια μικρού μεγέθους
- * Βαριά κατασκευή χωρίς γωνίες που μπορούν να τραυματίσουν τα ζώα.
- * Διατίθεται από 6 έως 24 θέσεις
- * Συνοδεύεται με τη δική της ταγίστρα.
- * Ο χρήστης μπορεί να απελευθερώσει τα ζώα απλά γυρίζοντας το μοχλό και στην συνέχεια ακολουθεί η επόμενη ομάδα ζώων



Αρμεκτική μηχανή (2 κατσίκια)



Αρμεκτική μηχανή (4 κατσίκια)

- * Οι αρμέκτικές μηχανές της Agromasters διατίθενται με 2, 4 ή 6. αρμεκτικές μονάδες
- * Εγκαθιστούμε αντλία κενού 180 λίτρων (για 2 κατσίκες) & 350 λίτρων αντλία κενού (για 4-6 κατσίκες)
- * Οι μονάδες αρμέγματος συνοδεύονται με Συλλέκτη Inox 150 cc, αυτόματες βαλβίδες και θήλαστρα σιλικόνης



Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η agromasters ιδρύθηκε το 1978 και είναι από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρίες στο χώρο της κτηνοτροφίας.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων της agromasters απαρτίζεται από : αρμεκτήρια αιγοπτροβάτων , αρμεκτήρια αγελάδων, παρασκευαστήρια ζωοτροφών , ταινίες διατροφής, συστήματα διαχείρησης κοπριάς, παγίδες , Διαχωριστές κοπριάς τα οποία παράγονται κάτω από αυστηρές διαδικασίες ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου.

Το κατασκευαστικό τμήμα της εταιρίας περιλαμβάνει CAD σχεδιασμό , επεξεργασία χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα, κατασκευή ανοξείδωτων προϊόντων , σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών μερών , εγκατάσταση αρμεκτικών συστημάτων.



**Γραφείο: Αισώπου 22, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ: 54627
Τηλ: +30 2310 520820 , 550992
Fax: +30 2310 518874**

**Εργοστάσιο: Κορυφή Ημαθιας, Τ.Κ: 59300
Τηλ: +30 23330 41123**

**www.agromasters.gr
e-mail: info@agromasters.gr**